

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ / เทศบาลตำบลขามใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,980,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2566 เป็นเงิน 6,982,741.02 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สงบ สาลี ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่

7.2 อีราวุธ บุญแข็ง กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 ประเสริฐ เขียนเดช กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ / เทศบาลตำบลขามใหญ่
 คำนำณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,801,616.60	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,949,851.09	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					117,736.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,365,148.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ขามใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ / เทศบาลตำบลขามใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					495,945.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,365,148.69	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,365,148.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สงบ สาลี

09 พฤศจิกายน 2566 10:54:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน Boring Test (SPT)	1.000	จุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- งานถมดินสระน้ำเติม (คิวแนน)	2,840.000	ลบ.ม.	137.00	389,080.00	0.00	0.00	389,080.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	26.830	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,004.96	3,004.96	
	- งานทรายหยาบรองฐานราก	1.290	ลบ.ม.	205.61	265.23	112.00	144.48	409.72	
	- เสาค้ำ คอ. ขนาด 0.22x0.22x12.00 ม.	65.000	ต้น	2,940.00	191,100.00	780.00	50,700.00	241,800.00	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.22x0.22 ม.	65.000	ต้น	0.00	0.00	180.00	11,700.00	11,700.00	
	- งานคอนกรีตรองฐานราก	2.000	ลบ.ม.	1,633.78	3,267.56	426.00	852.00	4,119.56	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	946.070	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	131,503.73	131,503.73	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	756.560	ลบ.ฟ.	467.29	353,532.92	0.00	0.00	353,532.92	
	- ไม้คร่าว 1.5"x3" (30 %)	227.060	ลบ.ฟ.	467.29	106,102.86	0.00	0.00	106,102.87	
	- ตะปู	236.520	กก.	39.26	9,285.77	0.00	0.00	9,285.78	
	- ไม้ค้ำยัน	608.000	เมตร	15.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								18,860.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	560.490	กก.	33.65	18,860.48	0.00	0.00		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ซม.	177.350	ลบ.ม.	2,158.88	382,877.36	419.00	74,309.65	457,187.02	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 RB Ø 6 มม.	2,232.340	กก.	23.58	52,638.57	4.40	9,822.30	62,460.88	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.40 RB Ø 9 มม.	6,480.040	กก.	22.29	144,440.09	4.40	28,512.18	172,952.27	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB Ø 12 มม.	794.470	กก.	21.36	16,969.87	3.60	2,860.09	19,829.97	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB Ø 16 มม.	10,585.040	กก.	21.09	223,238.49	3.60	38,106.14	261,344.63	
	- เหล็ก OD 89.1x4 mm.	2,704.800	กก.	29.00	78,439.20	12.00	32,457.60	110,896.80	
	- เหล็ก OD 60.5x3.2 mm.	3,135.000	กก.	27.00	84,645.00	12.00	37,620.00	122,265.00	
	- เหล็ก ตัวซี C 125x50x3.2 mm.	4,928.520	กก.	26.91	132,626.47	12.00	59,142.24	191,768.71	
	- เหล็ก ตัวซี C 100x50x2.3 mm.	1,028.500	กก.	26.76	27,522.66	12.00	12,342.00	39,864.66	
	- เหล็ก ตัวซี C 75x45x2.3 มม.	471.250	กก.	28.50	13,430.62	12.00	5,655.00	19,085.63	
	- เหล็กPLATE 0.30x0.30ม.หนา 1.5 ซม.	21.000	แผ่น	183.00	3,843.00	0.00	0.00	3,843.00	
	- นอตหัวเสา J-BOLT 12mm. ยาว 500 mm.	56.000	ตัว	75.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เครื่องจักรยกโครง Truss	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคา	813.000	ตร.ม.	16.00	13,008.00	30.00	24,390.00	37,398.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม			20,598.25	2,270,494.15	10,274.00	531,122.37	2,801,616.60	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- งานมุงหลังคาเมทัลชีทขนาด 600 มม. กั้นความร้อน PU หนา 25 มม.	825.000	ตร.ม.	276.00	227,700.00	70.00	57,750.00	285,450.00	
	- สลักเกลียวยึด	1,220.000	ตัว	3.80	4,636.00	0.00	0.00	4,636.00	
	- ครอบสัน	36.000	เมตร	80.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เจริงชาย, ปั้นลมไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x8"(หรือไม้เทียม)	141.000	เมตร	72.00	10,152.00	73.00	10,293.00	20,445.00	
	- มัดเชิงชาย, ปั้นลมไม้เนื้อแข็งขนาด 1"x6"(หรือไม้เทียม)	141.000	เมตร	52.00	7,332.00	0.00	0.00	7,332.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ	542.000	ตร.ม.	255.32	138,383.44	75.00	40,650.00	179,033.44	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด T-BAR	16.000	ตร.ม.	200.00	3,200.00	52.00	832.00	4,032.00	
	- ฝ้าชายคาไม้ระแนงสำเร็จรูป โครงเคร่า C-line	174.000	ตร.ม.	174.00	30,276.00	92.00	16,008.00	46,284.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- งานผนังคอนกรีตบล็อก	375.000	ตร.ม.	153.13	57,423.75	84.00	31,500.00	88,923.75	
	- 2.3.6.งานเสาเอ็น,คานทับหลัง คสล.	189.000	ม.	91.49	17,291.61	46.00	8,694.00	25,985.61	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเซรามิคเคลือบสี	109.000	ตร.ม.	223.10	24,317.90	166.00	18,094.00	42,411.90	
	- ผนังติดแผ่นหินทราย(กำหนดขณะก่อสร้าง)	67.000	ตร.ม.	280.00	18,760.00	220.00	14,740.00	33,500.00	
	- ผนังทรายล่าง	94.000	ตร.ม.	338.58	31,826.52	128.00	12,032.00	43,858.52	
	- งานติดตั้งผนังคอมโพสิต	165.000	ตร.ม.	1,350.00	222,750.00	0.00	0.00	222,750.00	
	งานฉาบปูน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		516.000	ตร.ม.	62.86	32,435.76	87.00	44,892.00	77,327.76	
	- งานฉาบปูนผนัง								
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	264.000	ตร.ม.	62.86	16,595.04	115.00	30,360.00	46,955.04	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นหินขัด	542.000	ตร.ม.	260.18	141,017.56	161.00	87,262.00	228,279.56	
	- พื้นปูกระเบื้องผิวหยาบ	16.000	ตร.ม.	249.62	3,993.92	153.00	2,448.00	6,441.92	
	- พื้นผิว คสล.ขัดหยาบ พูตบาทรอบนอก	112.000	ตร.ม.	158.00	17,696.00	419.00	46,928.00	64,624.00	
	งานประตู-หน้าต่าง,ช่องแสง,ช่องระบายอากาศ								
	- ป.1 รวมค่าติดตั้ง	2.000	ชุด	25,600.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	
	- ป.2 รวมค่าติดตั้ง	4.000	ชุด	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ป.3 รวมค่าติดตั้ง	2.000	ชุด	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ป.4 รวมค่าติดตั้ง	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ป.5 รวมค่าติดตั้ง	7.000	ชุด	3,500.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00	
	- น.1 รวมค่าติดตั้ง	10.000	ชุด	16,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								21,600.00	
	- น.2 รวมค่าติดตั้ง	4.000	ชุด	5,400.00	21,600.00	0.00	0.00		
	- น.3 รวมค่าติดตั้ง	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- น.4 รวมค่าติดตั้ง	1.000	ชุด	576.00	576.00	0.00	0.00	576.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมชักโครกพร้อมอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	7.000	ชุด	2,890.00	20,230.00	450.00	3,150.00	23,380.00	
	- โถปัสสาวะชายพร้อมก๊อก,ท่อน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ครบชุด สีขาว	3.000	ชุด	1,380.00	4,140.00	450.00	1,350.00	5,490.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	3.000	ชุด	950.00	2,850.00	170.00	510.00	3,360.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน	1.000	ชุด	448.60	448.60	450.00	450.00	898.60	
	- ที่ใส่ผ้ากันกระดาดชำระแบบยึดติดกระเบื้อง	7.000	ชุด	229.00	1,603.00	70.00	490.00	2,093.00	
	- ที่วางสบู่ แบบยึดติดกระเบื้อง	7.000	ชุด	149.53	1,046.71	70.00	490.00	1,536.71	
	- กระจกเงาอ่างล้างหน้าบานใหญ่	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	70.00	140.00	2,540.00	
	- กระจกเงาอ่างล้างหน้าบานเล็ก	1.000	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- - ราวพาดผ้าชนิดแขวนติด	7.000	ชุด	350.00	2,450.00	70.00	490.00	2,940.00	
	- ราวจับสแตนเลสสำหรับชักโครกผู้พิการ (ราวพยุงข้าง)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	105.00	105.00	1,605.00	
	- ราวจับสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้าผู้พิการ	1.000	ชุด	4,250.00	4,250.00	105.00	105.00	4,355.00	
	- ราวจับสแตนเลสสำหรับผนังข้างชักโครกผู้พิการ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	105.00	105.00	2,605.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง(ก๊อกบ่อ) ชนิดก้านผลักหรือฝาครอบหมุนอย่างดี	7.000	ชุด	350.00	2,450.00	105.00	735.00	3,185.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน	7.000	ชุด	149.00	1,043.00	70.00	490.00	1,533.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น ขนาดรูน้ำทิ้ง 2 นิ้ว	7.000	ชุด	59.00	413.00	75.00	525.00	938.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าผิวบุนพูนแกรนิต	3.000	เมตร	10,549.00	31,647.00	0.00	0.00	31,647.00	
	- เครื่องจ่ายสบู่เหลว	4.000	ชุด	198.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสี	780.000	ตร.ม.	45.44	35,443.20	30.00	23,400.00	58,843.20	
	- งานเบ็ดเตล็ด	202.000	ตร.ม.	57.54	11,623.08	38.00	7,676.00	19,299.08	
	- ราวจับอลูมิเนียมทางขึ้นคนพิการ	2.000	เมตร	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม 2 นิ้ว ชนิดมีขายึด	12.000	เมตร	155.00	1,860.00	42.00	504.00	2,364.00	
	- ป้ายโลโก้เทศบาลและตัวอักษรชนิดสแตนดเลสลอยตัว	1.000	LS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม			136,679.05	1,486,583.09	4,486.00	463,268.00	1,949,851.09	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อไฮโดรค								
	- ท่อไฮโดรค พีวีซี.ขนาด ๑ 4 นิ้ว ชั้น 8.5	40.000	เมตร	182.00	7,280.00	120.00	4,800.00	12,080.00	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี.ขนาด ๑ 4 นิ้ว ชั้น 13.5	10.000	อัน	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้ง 45 องศา พีวีซี.ขนาด ๑ 4 นิ้ว ชั้น 13.5	8.000	อัน	200.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา พีวีซี.ขนาด ๑ 4 นิ้ว ชั้น 13.5	8.000	อัน	175.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- สามทาง พีวีซี.ขนาด ๑ 4 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	220.00	880.00	0.00	0.00	880.00	
	- สามทาง Y พีวีซี.ขนาด ๑ 4 นิ้ว ชั้น 13.5	4.000	อัน	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อระบายอากาศ พีวีซี.ขนาด ๑ 1 นิ้ว	1.000	ท่อน	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.000	เหมารวม	738.00	738.00	2,214.00	2,214.00	2,952.00	
	งานท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อ พีวีซี.ขนาด ๑ 2 นิ้ว ชั้น 8.5	50.000	เมตร	51.00	2,550.00	400.00	20,000.00	22,550.00	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี.ขนาด ๑ 2 นิ้ว ชั้น 13.5	10.000	อัน	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ข้อโค้ง 45 องศา พีวีซี.ขนาด ๑ 2 นิ้ว ชั้น 13.5	10.000	อัน	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา พีวีซี.ขนาด ๑ 2 นิ้ว ชั้น 13.5	8.000	อัน	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- สามทาง พีวีซี.ขนาด ๑ 2 นิ้ว ชั้น 13.5	8.000	อัน	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.000	เหมารวม	256.00	256.00	2,214.00	2,214.00	2,470.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อประปา							4,500.00	
	- ท่อ พีวีซี.ขนาด ๑ นิ้ว ชั้น 8.5	90.000	เมตร	20.00	1,800.00	30.00	2,700.00		
	- ข้อง 90 องศา พีวีซี.ขนาด ๑ นิ้ว ชั้น 13.5	20.000	อัน	9.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้อต่อตรง พีวีซี.ขนาด ๑ นิ้ว ชั้น 13.5	30.000	อัน	7.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- สามทาง พีวีซี.ขนาด ๑ นิ้ว ชั้น 13.5	10.000	อัน	15.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- สามทางลด พีวีซี.ขนาด ๑ นิ้ว-1/2 นิ้ว ชั้น	21.000	อัน	17.00	357.00	0.00	0.00	357.00	
13.6								96.00	
	- ท่อ พีวีซี.ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.000	เมตร	12.00	96.00	0.00	0.00		
	- ข้อง 90 องศา พีวีซี.ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	14.000	อัน	4.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน พีวีซี.ขนาด ๑ 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	14.000	อัน	4.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
	- ก๊อกสนามขนาด ๑ 1/2 นิ้ว	4.000	อัน	90.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ประตุน้ำ (GATE VALVE)ขนาด 1 นิ้ว	1.000	ชุด	1,215.00	1,215.00	200.00	200.00	1,415.00	
	- ประตุน้ำ (GATE VALVE)ขนาด 2 นิ้ว	1.000	ชุด	2,944.00	2,944.00	400.00	400.00	3,344.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								1,530.00	
	- ท่อเมนประปาขนาด ๘ 2 นิ้ว ชั้น 8.5	30.000	เมตร	51.00	1,530.00	0.00	0.00		
	- อุปกรณ์ยึดแขวนท่อ น้ำยา และอื่นๆ	1.000	เหมารวม	760.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- ถังบำบัดน้ำปฏิกูล พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 5000 ลิตร	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	32,500.00	
	- ถังบ่อซึม ขนาด ๘ 0.80 ม.	1.000	จุด	1,500.00	1,500.00	450.00	450.00	1,950.00	
	- บิมน้ำอัตโนมัติ	1.000	อัน	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	- ถังเก็บน้ำขนาด 2000 ลิตร	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	งานดับเพลิง								
	- ถังบรรจุสารดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์	8.000	จุด	750.00	6,000.00	200.00	1,600.00	7,600.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง			49,280.00	74,658.00	14,728.00	43,078.00	117,736.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบควบคุม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER 3P 250 A. 24 เซอร์เกิต LP1 , LP2	2.000	ชุด	6,200.00	12,400.00	3,720.00	7,440.00	19,840.00	
	- งานติดตั้งตู้ LOAD CENTER 3P 125 A. 10 เซอร์เกิต LP3	1.000	ชุด	5,580.00	5,580.00	3,720.00	3,720.00	9,300.00	
	- เมนเซอร์เกิตเบรกเกอร์ 3 P 250 A.	2.000	ตัว	5,390.00	10,780.00	1,674.00	3,348.00	14,128.00	
	- ลูกย่อยเซอร์เกิตเบรกเกอร์ 1 P32 A.	1.000	ตัว	106.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ลูกย่อยเซอร์เกิตเบรกเกอร์ 1 P25 A.	22.000	ตัว	106.00	2,332.00	0.00	0.00	2,332.00	
	- ลูกย่อยเซอร์เกิตเบรกเกอร์ 1 P16 A.	11.000	ตัว	106.00	1,166.00	0.00	0.00	1,166.00	
	- เมนเซอร์เกิตเบรกเกอร์ 3 P 125 A. (ห้องเครื่องเสียง)	1.000	ชุด	5,395.00	5,395.00	0.00	0.00	5,395.00	
	- ลูกย่อยเซอร์เกิตเบรกเกอร์ 1 P 32 A. (ห้องเครื่องเสียง)	12.000	ตัว	106.00	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง								
	- โคมไฟดาวไลท์ฝังฝ้า Led 18 วัตต์ ขั้ว E27	110.000	ชุด	179.00	19,690.00	115.00	12,650.00	32,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฝังฝ้า LED 84 วัตต์ Daylight ขนาด 60X120 cm.	24.000	ชุด	1,430.00	34,320.00	135.00	3,240.00	37,560.00	
	- โคมไฟฝังฝ้า LED T8 2X18 วัตต์ Daylight ขนาด 30X120 cm.	26.000	ชุด	758.00	19,708.00	135.00	3,510.00	23,218.00	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า	30.000	จุด	50.00	1,500.00	80.00	2,400.00	3,900.00	
	- เต้ารับคู่แบบมีกราวด์	29.000	จุด	172.00	4,988.00	90.00	2,610.00	7,598.00	
	งานไฟฟ้า (สายไฟและท่อร้อยสายไฟ)								
	- สายไฟ XLPE ขนาด 120 sq.mm. แขนเดียว (LP-1)	40.000	เมตร	575.00	23,000.00	60.00	2,400.00	25,400.00	
	- สายไฟ XLPE ขนาด 25 sq.mm. แขนเดียว (สายดิน)	20.000	เมตร	123.00	2,460.00	25.00	500.00	2,960.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ หรือ รางเดินสายไฟ ขนาด 80 mm.	10.000	เมตร	125.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- สาย PVC ขนาด 4 sq.mm. สีส้มน้ำตาล (วงจรร้อยย1 แสงสว่างห้องโถง)	60.000	เมตร	14.00	840.00	10.00	600.00	1,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย PVC ขนาด 2.5 sq.mm. สีน้ำตาล (แสงสว่างห้องโถง โคม 84 w)	6,840.000	เมตร	9.00	61,560.00	7.00	47,880.00	109,440.00	
	-- สาย PVC ขนาด 2.5 sq.mm. สีเขียว (วงจรร้อยย12 เต้ารับ) S1 (10ชุด)	880.000	เมตร	9.00	7,920.00	10.00	8,800.00	16,720.00	
	-- ท่อร้อยสายไฟ หรือรางเดินสายขนาด 15 mm. (ร้อยสายไฟ 2.5 sq.mm.)	6,970.000	เมตร	10.00	69,700.00	0.00	0.00	69,700.00	
	- สาย PVC ขนาด 4 sq.mm. สีฟ้า (วงจรร้อยย1 แสงสว่างห้องโถง)	60.000	เมตร	14.00	840.00	10.00	600.00	1,440.00	
	- สาย PVC ขนาด 2.5 sq.mm. สีฟ้า (แสงสว่างห้องโถง โคม 84 w)	6,840.000	เมตร	9.00	61,560.00	7.00	47,880.00	109,440.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			26,466.00	348,367.00	9,798.00	147,578.00	495,945.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							5,365,148.69	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ / เทศบาลตำบลขามใหญ่

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่	5,365,148.69	1.3015	6,982,741.02	
รวมค่าก่อสร้าง				6,982,741.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 545.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,812.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,982,741.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 แบบเลขที่ จังหวัดอุบลราชธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ / เทศบาลตำบลขามใหญ่
 แบบ พร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 16 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				6,982,741.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 545.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,812.36 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,982,741.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี		
แบบเลขที่	จังหวัดอุบลราชธานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลขามใหญ่ / เทศบาลตำบลขามใหญ่		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 พฤศจิกายน 2566	

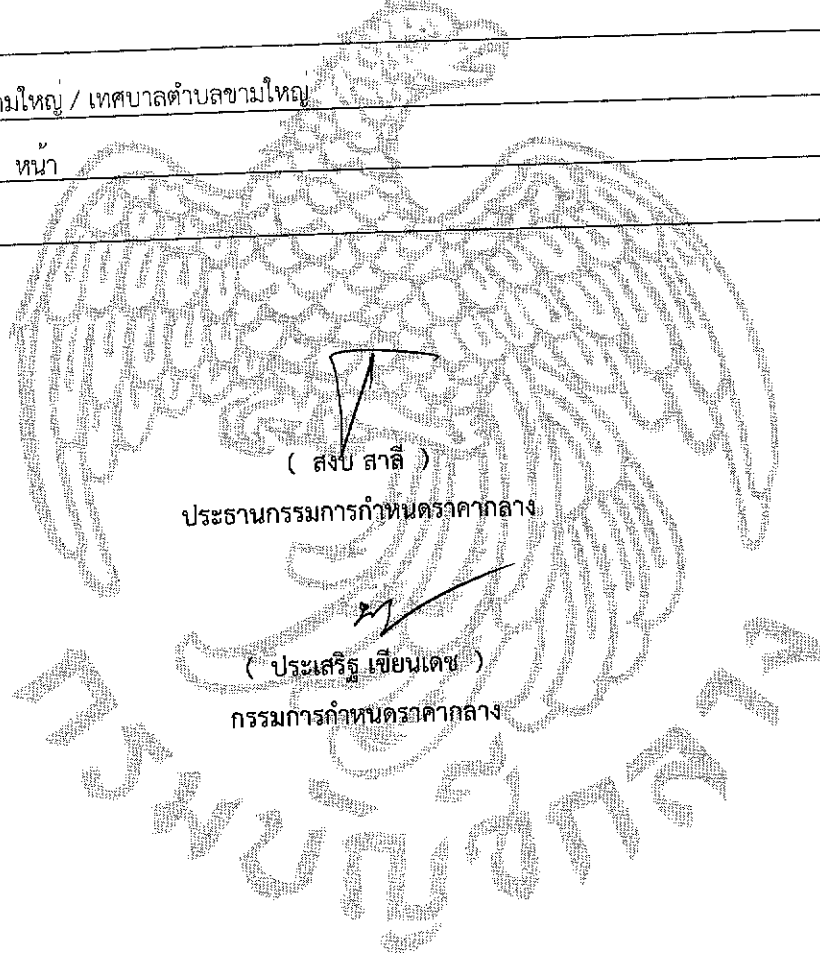

(สงบ สาลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ เขียนเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Handwritten signature)
 (ธีรารุธ บุญแข็ง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ จำนวน 1.000 หลังละ 6,982,741.02 บาท	6,982,741.02	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... ทกล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสองสตางค์))	6,982,741.02	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารหอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดอุบลราชธานี ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลขามใหญ่ เทศบาลตำบลขามใหญ่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2566



(สงบ สาลี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อีราวุธ บุญแข็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประเสริฐ เขียนเดช)

กรรมการกำหนดราคากลาง